

**PT GROUP**

Паспорт изделия

LIFAN**X60 2011-/ X70 2018-***

Тягово-цепное устройство (ТСУ) съемный квадрат


* Подходит на комплектации с указанных годов выпуска по настоящее время. Артикул: РТЕ0076

Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M12x1,25x45 с юбкой - 2 шт.
C) Болт M12x130 - 2 шт.
D) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
E) Гайка M10 - 1 шт.
F) Гайка M12 - 2 шт.
G) Шайба 10 - 7 шт.
H) Шайба 10 гроверная - 5 шт.
I) Шайба 12 - 4 шт.
J) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
K) Пластина - 2 шт.
L) Втулка - 2 шт.
M) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
N) Болт M10x20 - 1 шт.
O) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
P) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
Q) Съемный шар в сборе - 1 шт.
R) Кронштейн розетки - 1 шт.
S) Балка ТСУ - 1 шт.
T) Заглушка приемного отверстия - 1 шт.
U) Шайба 10 увеличенная - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Ключ рожковый на 17 мм.
- 3) Отвертка крестовая.
- 4) Ключ звёздочка Торкс.
- 5) Ключ на 38 мм.
- 6) Головка на 17 мм.
- 7) Головка на 18 мм.
- 8) Головка на 19 мм.
- 9) Ключ рожковый на 19 мм.
- 10) Круглое долото или шило.

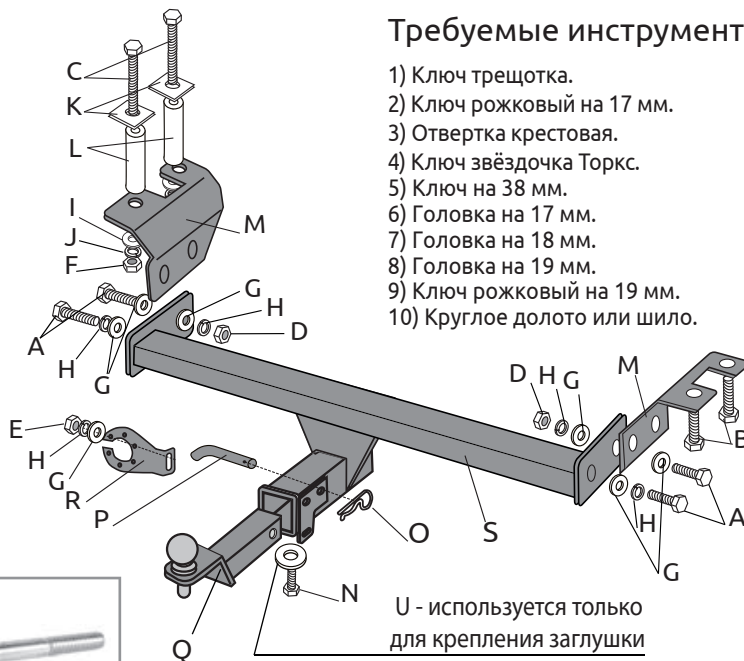

ТСУ LIFAN X60 / X70	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	РТЕ0076	8,5	60	1705	750/1800*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; S - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
 - диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 18,5 кг.;
 - габаритные размеры изделия 1052x503x326 мм.;
 - высота установки 350/420 мм. (требуемые высоты не применяются в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G));
 - максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.
- Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
 - не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
 - после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
 - каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
 - на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
 - изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ, при эксплуатации платформ необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
 - фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у не нагруженного изделия;
 - при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Перед установкой освободите багажник, снимите обшивку нижней части проема багажника. Открутите винты крепления обшивки левой части багажника. Снимите уплотнительную резинку в нижней части проема багажника и отогните левую обшивку багажника.



ШАГ 2. Крестовой отверткой открутите 4 винта крепления левой ниши к обивке, снимите корытце ниши. Вставьте круглое долото или толстое шило в малые отверстия в нижней части левого заднего лонжерона и с помощью ударов молотком по долоту наметьте два отверстия.



ШАГ 3. Из багажника установите пластину (поз. К), совместив её с метками и убедитесь, что метки совпадают с центрами отверстий в пластине. Просверлите два отверстия согласно меткам. Установите пластину и вставьте в отверстия болты M12x130 с надетыми на них втулками и шайбами.



ШАГ 4. Установите левый кронштейн, прикрутив его к болтам с помощью гаек M12 через шайбы 12 и гроверы 12. Прикрутите правый кронштейн с помощью болтов M12x45 к штатным закладным гайкам в правом лонжероне. Установите балку ТСУ и прикрутите её болтами M10 и гайками M10.



ШАГ 5. Установите кронштейн розетки и закрепите его с помощью гайки M10, шайбы 10 и шайбы 10 гроверной. Затяните все соединения, отрегулировав положение ТСУ. Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. Установите обивки на место.



ШАГ 6. Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий болт M10x20 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!**

Установка завершена!

**ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
В КОМПЛЕКТ ТСУ
ВХОДЯТ:**

- ПЕРЧАТКИ
- СУМКА ДЛЯ
СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
- КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ЕАС Сертификат соответствия
RU C-RU.AI24.B.00035/19

СКАЧАТЬ



телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru