



PT GROUP

Паспорт изделия

RENAULT Duster 2012-2020*/
NISSAN Теггено 2014-*Защита порогов с алюминиевой
площадкой Ø51 мм
(нержавеющая полированная сталь**)

* Подходит на комплектации: Duster - 2012-2020 г.в.; Terrano - 2014-н.в.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Артикул: RDU220303

Комплектация:

- A) Болт M8x70 – 6 шт.
- B) Болт M8x40 – 4 шт.
- C) Гайка M8 – 12 шт.
- D) Гайка M10 – 2 шт.
- E) Шайба 10 - 2 шт.
- F) Болт M8x25 - 2 шт.
- G) Шайба 8 гроверная - 12 шт.
- H) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- I) Шайба 8 увеличенная - 24 шт.
- J) Закладная шпилька M10x50x20 – 2 шт.
- K) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- L) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- M) Силовой элемент левый и

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 13 мм.
- 2) Ключ гаечный на 17 мм.
- 3) Ключ гаечный на 18 мм.
- 4) Отвертка плоская.

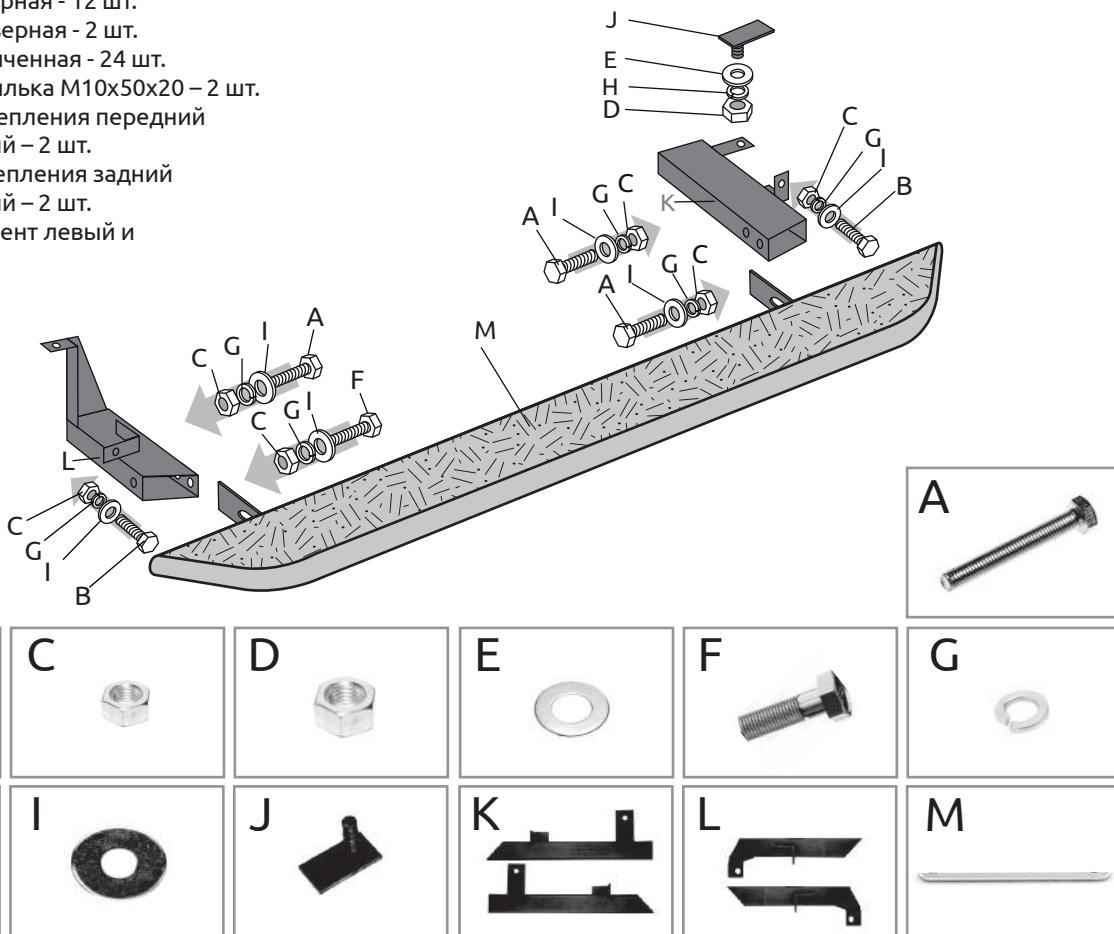

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- статическая нагрузка не более 100 кг;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и через большое технологическое отверстие поместите закладную шпильку резьбой вниз. Установите большую резиновую заглушку на место.




ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку соединив их гайкой M10, шайбой 10 и шайбой 10 гроверной. Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x40, шайб 8 (с двух сторон усилителя) и шайбы 8 гроверной и гайки M8.



ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна открутите ключом на 18 мм болт крепления кронштейна продольной тяги (ближний к центру авто). Прикрутите задний кронштейн крепления порога к кронштейну продольной тяги штатным болтом на 18 мм. Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x40, шайб 8 (с двух сторон усилителя) и шайбы 8 гроверной и гайки M8.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болта M8x70 и болта M8x40 через шайбы 8 увеличенные, шайбы 8 гроверные и гайки M8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru